


JJCハーフトア取付説明書

ハーフトアの骨組み図

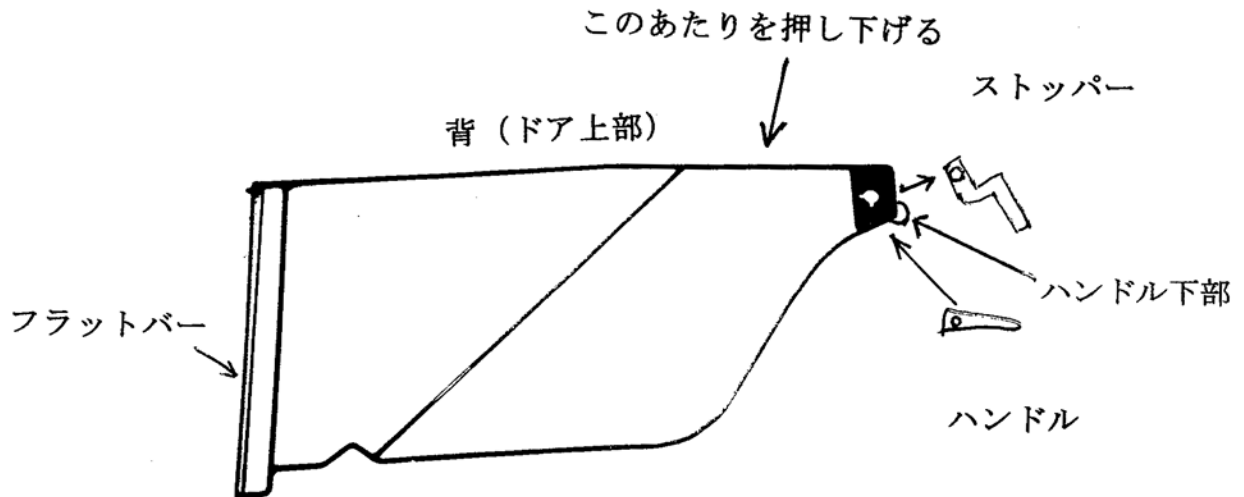

この度はJJCハーフトアお買いあげありがとうございます。

取付に際して、まずノーマルドアの差し込みレールの溝幅をハーフトア固定用フラットバーの厚さに合わせて修正して下さい。

(溝が曲がったり、つぶれたりしている場合)

ハーフトアを120度ほど前方に開いた状態でフラットバーをレール溝に差し込んで、開閉がスムーズに行えるかどうか、また、ドアストッパーの具合を確かめて下さい。

もしハンドル下部がボディより上がりすぎているようであればドアの背の部分(上部のハンドルに近い方)を下方に押し下げて調整(中のフレームを少し曲げる)して下さい。

どうぞ素晴らしいジープライフを！！

FOR YOU GOOD JEEP LIFE!



株式会社 日本ジープセンター

〒201-0004 東京都狛江市岩戸北4-17-15

03-3489-5902 WebSite: jeep.co.jp

J.J.C 通販部

T: 03-6679-8592 メール: shop@jeep.co.jp