


スコップホルダー 取り付け方法




ベルトを図のように通して引っ張るとスコップは前方に押されて固定されます。

注意：留め金Aとスコップの握りが当たらないように
間隔を取って下さい。
当たるとベルトが緩む事があります

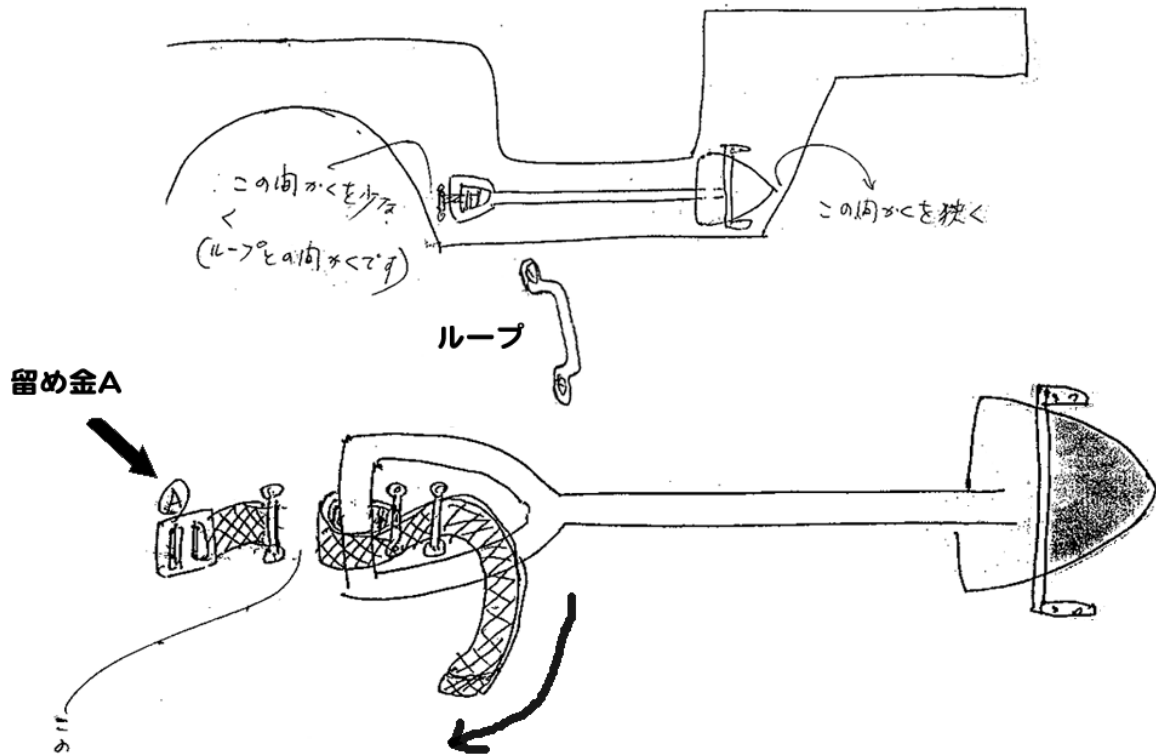

どうぞ素晴らしいジープライフを！！

FOR YOU GOOD JEEP LIFE!

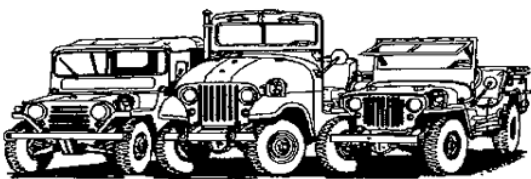

株式会社 日本ジープセンター

〒201-0004 東京都狛江市岩戸北4-17-15
03-3489-5902 WebSite: jeep.co.jp

J.J.C 通販部

T: 03-6679-8592 メール: shop@jeep.co.jp